



A Crane Co. Company

## Instrucciones de funcionamiento



**currenza**   
**Monedero de Cambio**

03.08 Goe/Schn/G-JM  
Versión 1.0  
KA.C<sup>2</sup>-ES



CRANE

National Rejectors, Inc. GmbH • Zum Fruchthof 6 • D-21614 Buxtehude

Fon: +49 (0)4161-729-0 • Fax: +49 (0)4161-729-115 • Correo electrónico: info@nri.de • www.nri.de

## Contenidos

|   |          |
|---|----------|
| <b>Indicaciones de seguridad</b>                  | <b>3</b> |
| <b>Cuadros de control</b>                         | <b>3</b> |
| Versión Blue                                      | 3        |
| Versión Green                                     | 4        |
| Versión White                                     | 4        |
| Versión Orange                                    | 5        |
| <b>Configuración del monedero de cambio</b>       | <b>5</b> |
| Estructura de los menús                           | 6        |
| Abreviaturas de los menús                         | 6        |
| Menú: Audit                                       | 7        |
| Menú secundario: Datos generales                  | 7        |
| Menú secundario: Ventas                           | 8        |
| Menú secundario: Flujo de dinero                  | 9        |
| Menú: Inventario                                  | 11       |
| Menú: Servicio                                    | 12       |
| Menú secundario: Mostrar la combinación de tubos  | 12       |
| Menú secundario: Gestión de monedas               | 13       |
| Estadística del dispositivo de devolución         | 13       |
| Propuestas para la optimización                   | 13       |
| Menú secundario: Programar ficha                  | 14       |
| Programar ficha                                   | 14       |
| Menú: Diagnóstico                                 | 16       |
| Menú secundario: Módulo validador                 | 16       |
| Menú secundario: Módulo de conexión               | 16       |
| Menú secundario: Módulo pagador                   | 17       |
| Menú secundario: Módulo de audit                  | 17       |
| Menú secundario: Módulo display                   | 17       |
| Menú: Ajustes                                     | 18       |
| Menú secundario: Modos de trabajo                 | 18       |
| Menú secundario: Precios de venta (BDV/Ejecutivo) | 20       |
| Menú secundario: Inhibición                       | 20       |
| Menú secundario: Periféricos                      | 21       |
| Menú secundario: Ajuste monedas                   | 22       |
| Menú secundario: Otros ajustes                    | 24       |
| Menú secundario: Módulo de audit                  | 25       |
| Menú: Cargar                                      | 26       |

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

Antes de poner el aparato en funcionamiento por primera vez es imprescindible haber leído, al menos una vez, las instrucciones de seguridad y los correspondientes manuales de este producto, para conocer su utilización adecuada, su manejo, así como el personal cualificado necesario para la instalación y el mantenimiento y las medidas de protección requeridas. Toda la información sobre este producto está disponible en internet en: [www.nri.de](http://www.nri.de).

## CUADROS DE CONTROL

La serie de monederos de cambio currenza c2 está formada por cuatro modelos: Blue, Green, White y Orange. La única diferencia entre los cuatro modelos está en los elementos de control.



*Configure las versiones "Green", "White" y "Orange" con el módulo de ajuste HENRI disponible por separado.*

### Versión *Blue*

La interface humana o área de control del usuario, está compuesta de un teclado con siete teclas y una pantalla.



**Fig. 1:** Cuadro de control de la versión *Blue*

## Versión *Green*

El cuadro de control de la versión *Green* está compuesto por siete teclas y tres LED de estado / diagnóstico.

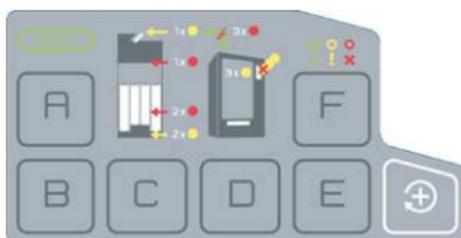


Fig. 2: Cuadro de control de la versión *Green*

## Versión *White*

La versión *White* no posee ningún elemento de control en el cuadro de control. La interfaz de usuario está disponible a través del módulo de ajuste suministrado por separado HENRI o a través de las correspondientes máquinas automáticas (siempre que exista esta función).



Fig. 3: Cuadro de control de la versión *White*

## Versión Orange

La versión *Orange* es idéntica a la versión *White*, salvo por su interfaz adicional de comunicación IrDA.

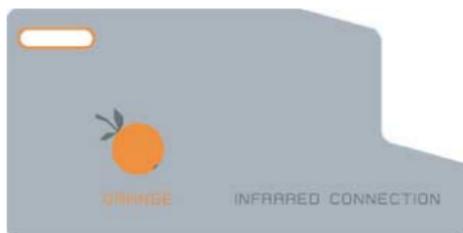


Fig. 4: Cuadro de control de la versión *Orange*

## CONFIGURACIÓN DEL MONEDERO DE CAMBIO



*Las siguientes representaciones sirven para la versión "Blue" o para el módulo de ajuste suministrado por separado.*

Tras conectar el currenza c<sup>2</sup> aparece un mensaje en la pantalla. El mensaje (de error) muestra el estado actual del monedero de cambio.

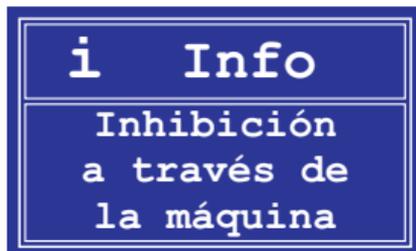


Fig. 5: Ejemplo de un mensaje

Pulse la tecla **MENU** para acceder al menú principal.



Fig. 6: Menú principal

## Estructura de los menús

La navegación dentro de la estructura de los menús es sencilla. En el menú principal seleccione el menú deseado pulsando la tecla con las letras **A, B, C, D, E** o **F** que se encuentran a la izquierda del menú.

Ejemplo: Pulse la tecla con la letra **E** para acceder al menú **Ajustes**.

En los menús se navega con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo" . Para acceder a un menú secundario seleccionado pulse la tecla "OK" . Con la tecla "EXIT"  accede al menú superior. Pulsando la tecla **MENU** accederá al menú principal.



*En la parte inferior de todos los menús se encuentra un texto de ayuda para la navegación dentro de los menús.*

## Abreviaturas de los menús

- Instalac.** = desde la instalación
- Inicio** = desde el inicio
- Último** = desde la última lectura

## Menú: Audit

Estando en el menú principal: Pulse la tecla **A** para acceder al menú **Audit**. A través del menú **Audit** tiene acceso a todos los datos de contabilidad. El siguiente esquema muestra los menús secundarios existentes.

*Audit (Menú principal, tecla A)*

- ├─ Datos generales
- ├─ Ventas
- └─ Flujo de dinero

## Menú secundario: Datos generales

Estando en el menú Audit: Seleccione el menú secundario **Datos generales** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . En este menú se muestran los datos generales de contabilidad del monedero, p. ej. el número de máquina automática o el número de lecturas desde el inicio.

*Datos generalis*

- ├─ Número máquina  
(000000)
- ├─ Número de impresos y lecturas  
(Instalac. 000001 | Inicio 0000001;  
Día + hora de la última lectura)
- ├─ Número de cortes de corriente  
(Instalac. 000000 | Inicio 000000)
- ├─ Contenido tubos  
(Tubo A: 0000.00 hasta tubo F: 0000.00; Total: 0000.00)
- └─ Contenido del reciclador  
(Reciclador no activo!)

## Menú secundario: Ventas

Estando en menú Audit: Seleccione el menú secundario **Ventas** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . En este menú puede informarse sobre las ventas que se han efectuado a través del monedero.

### Ventas

- "Ventas por todos los medios de pago  
Inicio( 0000.00 | Ultimo 0000.00;  
Número: Inicio 000000 | Ultimo 000000)
- Venta con dinero  
(Inicio | Último; véase "Ventas por todos los medios de pago")
- Ventas con tarjeta  
(Inicio | Último; véase "Ventas por todos los medios de pago")
- Ventas con ficha  
(Inicio | Último; véase "Ventas por todos los medios de pago")
- Ventas gratis  
(Inicio | Último; véase "Ventas por todos los medios de pago")
- Ventas gratis con ficha  
(Inicio | Último; véase "Ventas por todos los medios de pago")
- Ventas de prueba  
(Inicio | Último; véase "Ventas por todos los medios de pago")
- Descuentos  
(Inicio | Último; véase "Ventas por todos los medios de pago")
- Ventas por cada selección  
(Selección 001 [hasta 100]  
Inicio | Último; véase "Ventas por todos los medios de pago")

## Menú secundario: Flujo de dinero

Estando en el menú Audit: Seleccione el menú secundario **Flujo de dinero** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . En este menú puede informarse sobre los flujos de dinero realizados en el monedero.

### Flujo de dinero

- Moneda
  - Monedas a caja  
(Inicio 0001.00 | Último 0001.00)
  - Monedas a tubos  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)
  - Cambio devuelto  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)
  - Cambio pagado desde el hopper  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)
  - Monedas al tubo carga manual  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)
  - Monedas devueltas manualmente  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)
  - Valor sobrepago  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)
  - Crédito dado por la máquina  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)
  - Contador monedas
    - Contador: aceptación  
(Moneda 01 [hasta 16]  
Inicio 000000 | Último 000000)
    - Contador: en tubos  
(Tubo A [hasta F]: EUR 02.00  
Inicio 000000 | Último 000000)
    - Contador: pagador  
(Tubo A [hasta F]: EUR 02.00  
Inicio 000000 | Último 000000)

Datos billetes

- Billetes aceptados  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)
- Billetes al reciclador  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)
- Billetes devueltos  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)
- Billetes cargados manualmente  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)
- Billetes devueltos manualmente  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)

Datos tarjetas

- Comprado con tarjetas  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00;  
Número: (Inicio 000000 | Último 000000))
- Valor cargado en tarjetas  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00;  
Número: (Inicio 000000 | Último 000000))
- Valor descuento con tarjeta  
(Inicio | Último véase “Valor cargado en tarjetas”)
- Ficha del tipo tarjeta  
(Inicio | Último véase “Valor cargado en tarjetas”)

Fichas

- Fichas aceptadas  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)
- Fichas sobrepago  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)
- Fichas v. gratis  
(Inicio 0000.00 | Último 0000.00)

## Menú: Inventario

Estando en el menú principal: Pulse la tecla **B** para acceder al menú **Inventario**. El menú **Inventario** muestra, en primer lugar, la combinación actual de tubos:

| Inventario:                |      |                            |                            |
|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> A |      | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> F |
| 2.00                       |      | 0.10                       | 0.50                       |
| <input type="checkbox"/> B | 1.00 |                            | <input type="checkbox"/> E |
| 0.05                       |      |                            | 0.20                       |

Fig. 7: Menú Inventario 1

Después de aprox. dos a tres segundos se muestra el contenido total de los tubos, incluido el estado de los contadores de cada tubo:

| Inventario:                |                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> A | EUR                        |                            | <input type="checkbox"/> F |
| 000                        | 000.00                     |                            | 000                        |
| <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E |
| 000                        | 000                        | 000                        | 000                        |

Fig. 8: Menú Inventario 2

Pulsando las teclas A, B, C, D, E o F puede devolver la moneda correspondiente.

## Menú: Servicio

Estando en el menú principal: Pulsar la tecla **C** para acceder al menú **Servicio**. A través del menú **Servicio** se realizan los ajustes de servicio.

*Servicio (Menú principal, tecla C)*

- *Mostrar tipo de devolución*
- *Gestión monedas*
- *Programar Ficha*

## Menú secundario: Mostrar la combinación de tubos

Estando en el menú Servicio: Seleccione el menú secundario **Mostrar la combinación de tubos** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo" , y pulse la tecla "OK" . En este menú se muestra la combinación de tubos del monedero.

| Cartucho de tubos   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |   |   |  |
| 2.00  |  |  | 0.50  |
|  | 1.00  | 0.10  |  |
| 0.05  |   |   | 0.20  |

Fig. 9: Menú Combinación de tubos

## Menú secundario: Gestión de monedas

Estando en el menú Servicio: Seleccione el menú secundario **Gestión de monedas** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . En este menú encontrará información sobre la gestión de monedas.

### Gestión de monedas

- Estadística del devolvedor  
(A [hasta F]: EUR 00.50 ???)
- Estado del análisis  
(Ejemplo: 100 % | Análisis completado)
- Propuesta de optimización

## Estadística del dispositivo de devolución

Por cada tubo se muestra (resaltado en color azul brillante, véase arriba) el porcentaje de las monedas introducidas que se han devuelto.



*Los signos de interrogación se muestran cuando el número de monedas introducidas y devueltas es demasiado bajo para hacer una valoración del paso de monedas.*

Si el valor mostrado es inferior a 100, se han introducido más monedas de las que se han devuelto. Si el valor es superior a 100, se han introducido menos monedas de las que se han devuelto.

## Propuestas para la optimización


En función de los resultados del análisis interno, se le presentarán propuestas para la optimización de la gestión de monedas del monedero.

Ejemplo: "Reducir el estado de llenado del tubo B a 75 %", porque estas monedas pocas veces se devuelven. Puede aceptar o no esta propuesta. Si acepta la propuesta, el estado de llenado del tubo se modifica al nuevo valor: "Se ha adecuado el estado de llenado".

## Menú secundario: Programar ficha

Estando en el menú Servicio: Seleccione el menú secundario **Programar ficha** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" .

### Programar Ficha

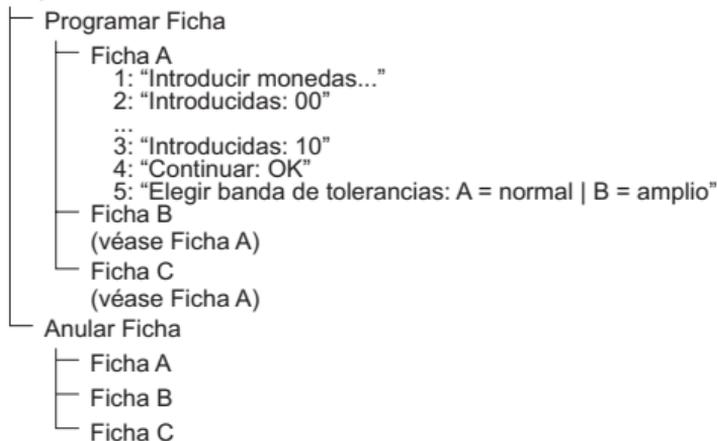

*Interfaz de la máquina automática MDB: El valor de la ficha se ajusta en la máquina automática.*

*Interfaz de la máquina BDV/Ejecutivo: El valor de la ficha se ajusta en el menú secundario Ajuste Monedas del monedero.*

### Programar ficha

Para programar una ficha, proceda como se indica a continuación:

- 1 Seleccione el menú secundario **Programar ficha** la ficha deseada: **Ficha A**, **ficha B** o **ficha C**.


En la pantalla se le pedirá que introduzca monedas:

- 2 Introduzca por lo menos diez monedas.

Después de introducir la décima moneda, en la pantalla aparecerá la indicación: "Continuar: OK"

- 3 Pulse la tecla "OK"  una vez que haya introducido en el monedero el número de monedas deseado.
- 4 Seleccione la tolerancia de la ficha.

Tras haber programado correctamente una ficha, aparece el siguiente mensaje:

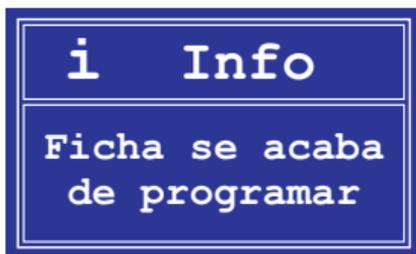


Si la ficha no se ha programado correctamente, p. ej. porque se confunde con las monedas existentes, aparece el mensaje:



## Menú: Diagnóstico

Estando en el menú principal: Pulse la Tecla **D** para acceder al menú **Diagnóstico**. A través del menú **Diagnóstico** se realizan las pruebas de funcionamiento de los distintos componentes del monedero.

*Diagnóstico (Menú principal, tecla D)*



### Menú secundario: Módulo validador

Estando en el menú Diagnóstico: Seleccione el menú secundario **Módulo validador** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . Se mostrará la siguiente información acerca del validador:

- Software: 1234567-123
- Número de serie: 12345678-1234
- Núm. de datablock: EUR 0 001 (ejemplo)
- Estado: "OK" o "Error"

### Menú secundario: Módulo de conexión

Estando en el menú Diagnóstico: Seleccione el menú secundario **Módulo de conexión** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . Se mostrará la siguiente información acerca del módulo de conexión:

- Software: 1234567-123
- Estado: "OK" o "Error"

## Menú secundario: Módulo pagador

Estando en el menú Diagnóstico: Seleccione el menú secundario **Módulo pagador** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . Se mostrará la siguiente información acerca del módulo de devolución:

- Estado: „OK“ o „Error“

## Menú secundario: Módulo de audit

Estando en el menú Diagnóstico: Seleccione el menú secundario **Módulo de audit** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . Se mostrará la siguiente información acerca del módulo de audit:

- Software: 1234567-123
- Estado: "OK" o "Error"



*En caso de que no haya ningún módulo de audit instalado, aparecerá el mensaje: "Módulo de audit no disponible".*

## Menú secundario: Módulo display

Estando en el menú Diagnóstico: Seleccione el menú secundario **Módulo display** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . Se mostrará la siguiente información acerca del módulo display:

- Software: 1234567-123
- Estado: "OK" o "Error"

## Menú: Ajustes

Estando en el menú principal: Pulse la tecla **E** para acceder al menú **Ajustes**. A través del menú **Ajustes** se realiza la configuración del monedero.

*Ajustes (Menú principal, tecla E)*

- Modo de trabajo
- Precios de venta (sólo BDV/Ejecutivo)
- Inhibición
- Periféricos
- Ajuste monedas
- Otros ajustes
- Módulo de audit

## Menú secundario: Modos de trabajo

Estando en el menú Ajustes: Seleccione el menú secundario **Modos de trabajo** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . En este menú puede configurar los modos de trabajo del monedero (p. ej: la función de las teclas de inventario).



*El ajuste de los modos de trabajo depende del interfaz que tenga la máquina automática instalada (BDV/Ejecutivo o MDB).*

**Modos de trabajo - BDV / Ejecutivo**

- Configurar tecla inventario  
(Funciona teclado, Teclado bloqueado)
- Modo de venta
  - Una o más ventas  
(Venta simple, Multiventa)
  - Venta obligada  
(No activo, Activo)
  - Price Holding
    - Price Holding  
(No activo, Activo)
    - Mostrar precio del producto  
(No activo, Activo)
    - 2 Listas precios con tarjetero  
(No activo, Activo)
- Limitaciones
  - Límite aceptación  
(000.00)
  - Límite devolución  
(000.00)
  - Límite crédito en tarjetas  
(000.00)
- Crédito residual  
(No borrar, Borrar)
- Sólo monedas en tubos en carga  
(No activo, Activo)
- Corrección contador tubos  
(No activo, Activo)

### Modos de trabajo - MDB

- Configurar tecla inventario  
(Funciona teclado, Teclado bloqueado)
- Stock de seguridad en los tubos  
(Pagable | No pagable)
- Inhibir aceptación billetes  
(No activo, Activo)
- Stock de seguridad para la máquina  
(Enviar a máquina | No enviar a máquina)
- Sólo monedas en tubos en carga  
(No activo, Activo)
- Corrección contador tubos  
(No activo, Activo)

### Menú secundario: Precios de venta (BDV/Ejecutivo)



*Este menú sólo está disponible si la interfaz BDV/Ejecutivo en la máquina automática está instalada.*

Estando en el menú Ajustes: Seleccione el menú secundario **Precios de venta** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . Puede asignar hasta cien precios a un valor.

### Menú secundario: Inhibición

Estando en el menú Ajustes: Seleccione el menú secundario **Inhibición** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . En este menú podrá habilitar o bloquear las monedas individualmente (01 a 16).



*Sólo para interfaces de máquinas automáticas BDV/Ejecutivo: Además puede determinar qué monedas (01 a 16) se bloquean automáticamente cuando el tubo está vacío.*

## Menú secundario: Periféricos

Estando en el menú Ajustes: Seleccione el menú secundario **Periféricos** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . En este menú podrá configurar el intercambio de datos con los aparatos periféricos.

### Periféricos

- Datos tarjetas - sólo **BDV / Ejecutivo**
  - Tarjetero BDV  
(No activo | Activo)
  - Tarjetero MDB (Dir. estandar)  
(No activo | Activo)
  - Tarjetero MDB (Dirección 0x60)  
(No activo | Activo)
- Billetero - sólo **BDV / Ejecutivo**
  - Billetero  
(No activo | Activo)
  - Habilitar aceptación billetes  
(Con cambio | Con tarjeta | Siempre)
- Módulo de audit en la máquina - sólo **BDV / Ejecutivo**  
(No activo | Activo)
- Reciclador de billetes  
(No activo | Activo)
- Hopper monedas
  - Comunicación con hopper  
(No activo | Activo)
  - Señal de moneda de hopper  
(Activo por bajo | Activo por alto)
  - Señal de Hopper vacío  
(Activo por bajo | Activo por alto)
  - Valor moneda en hopper 1  
(00.00)
  - Valor moneda en hopper 2  
(00.00)
  - Valor moneda en hopper 3  
(00.00)
  - Valor moneda en hopper 4  
(00.00)



*El tipo de aparatos periféricos a los que se hace mención depende de la interfaz instalada en la máquina automática (BDV/ Ejecutivo o MDB).*

## Menú secundario: Ajuste monedas

Estando en el menú Ajustes: Seleccione el menú secundario **Ajuste monedas** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . En este menú puede configurar el ajuste de monedas del monedero (p. ej. limitar el estado de llenado de los tubos que se encuentran en el cassette).

### Ajuste monedas

- Límite nivel de carga  
(Tubo A [hasta p. ej. F]:  
Indicación/modificación del valor de 000 a 199)
- Stock seguridad  
(Tubo A [hasta p. ej. F]:  
Indicación/modificación del valor de 00 a 09)
- Clasificación moneda
  - Elegir cassette  
(Cassette de tubos 01 hasta 08)
  - Nueva combinación de tubos  
(Clasificador Tubo A [hasta p. ej. F]: EUR 00.00;  
Indicación, modificación del valor)
- Ficha - sólo **BDV / Ejecutivo**
  - Valor ficha
    - Valor ficha A (00.00)
    - Valor ficha B (00.00)
    - Valor ficha C (00.00)
  - Ficha v. gratis
    - Ficha A es de venta gratis  
(Sin venta gratis | Venta gratis)
    - Ficha B es de venta gratis  
(Sin venta gratis | Venta gratis)
    - Ficha B es de venta gratis  
(Sin venta gratis | Venta gratis)
- Condición para tubo vacío - sólo **BDV / Ejecutivo**  
(0... 99)
- Nivel seguridad  
(Moneda 01 [hasta 16]: normal | estrecho | muy estrecho)

## Menú secundario: Otros ajustes

Estando en el menú Ajustes: Seleccione el menú secundario **Otros ajustes** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . En este menú puede realizar ajustes generales del monedero (p. ej: ajustes del idioma y del código de la divisa).

### *Otros ajustes*

- Moneda base  
(00.00)
- Idioma  
(Alemán | Inglés | Francés | Español)
- Código divisa  
(1234)
- Nivel de MDB  
(Nivel 2 | Nivel 3)
- Contraste display  
(00)
- Tiempo despierto (MDB batería)  
(00)

## Menú secundario: Módulo de audit

Estando en el menú Ajustes: Seleccione el menú secundario **Módulo de audit** con las teclas "flecha hacia arriba"  o "flecha hacia abajo"  y pulse la tecla "OK" . En este menú podrá realizar los ajustes para los impresos de contabilidad.

### *Módulo de audit*

- Número máquina  
(000000)
- Configurar protocolo impresora
  - Hora  
(No imprimir | Imprimir)
  - Mostrar datos del producto  
(No imprimir | Imprimir)
  - Datos de ventas  
(No imprimir | Imprimir)
  - Detectar tecla de imprimir  
(No existe | Existe)
  - Formato de impresora  
(12 Caracteres | 24 Caracteres)
- Ajustar fecha del sistema  
(00.00.00)
- Ajustar hora del sistema  
(00.00.00)

## Menú: Cargar

Estando en el menú principal: Pulse la Tecla **F** para acceder al menú **Cargar**. El menú **Cargar** muestra primero la combinación de tubos actual:

| En cargar : |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| <b>A</b>    |          |          | <b>F</b> |
| 2.00        | <b>C</b> | <b>D</b> | 0.50     |
| <b>B</b>    | 1.00     | 0.10     | <b>E</b> |
| 0.05        |          |          | 0.20     |

Fig. 8: Menú Cargar 1

Después de aprox. dos a tres segundos se muestra el contenido total de los tubos, incluido el estado de los contadores de cada tubo:

| En cargar : |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| <b>A</b>    | EUR      |          | <b>F</b> |
| 000         | 000.00   |          | 000      |
| <b>B</b>    | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 000         | 000      | 000      | 000      |

Fig. 9: Menú Cargar 2

Ahora puede introducir monedas para llenar los tubos.